

# AQUABLAST® 基本型和AQUABLAST® 基本型E

手持式地板清洁器是为通用设计的,可广泛应用。旋转喷杆可确保最佳的清洁性能。



Aquablast基本型由机械 (Aquablast 基本型) 或电动手动阀 (Aquablast 基本型 E) 控制。底盘有四个旋转脚轮,便于操作。后脚轮可以锁定以直行。

## 性能参数

500巴-30升/分

1000巴-16升/分

在500巴时  
最高温度是95 °C

- 工作宽度:352毫米
- 适用于4个A, B, M型喷嘴
- 符合人体工程学的手动阀,带溢流杆
- 手柄位置可调
- 可选的软管连接: M 22 x 1,5 DKO或M 24 x 1,5 DKO
- 拉杆的高度可单独调节
- 通过安装的刷子防溅
- 手柄和旋转连接之间的高压软管
- 电动手动阀可选

Hammelmann Tianjin

中国子公司:哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司  
地址:天津市北辰经济开发区双辰前路9号  
邮编:300400

联系电话: 022-26972658  
传真: 022-26972659  
联系邮箱: info@hammelmann.cn

GS-Hydro Shanghai (a Hammelmann company)

中国子公司:皓世管道系统(上海)有限公司  
地址:上海市闵行区莘庄工业园区申富路679号A栋  
邮编:201108

联系电话: 021-54424150  
传真: 021-54424140  
联系邮箱: info@hammelmann.cn


**HAMMELMANN®**

# AQUABLAST® 基本型E



符合人体工程学的手动阀, 带有安全且易于操作的安全杆, 用于打开/关闭机械压力。

## 电动手动阀



### Aquablast基本型E

泵的压力控制通过控制电缆进行电气控制。

## 机械手动阀



### Aquablast 基本型

现场连接:  
M 22 x 1,5我  
软管连接:  
M 22 x 1,5 DKO (可选)  
M 24 x 1,5 DKO (可选)




适用于固定4个喷嘴



手柄和旋转连接之间的高压软管

通过安装的刷子防溅

工作宽度: 352毫米

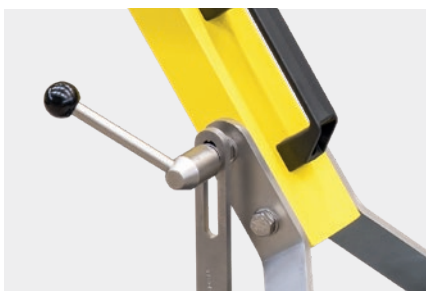

拉杆的高度可单独调节

