

# AQUABLAST® BASIC y AQUABLAST® BASIC E

El limpiador de suelos manual está diseñado para un uso industrial y permite una amplia variedad de aplicaciones. La barra de pulverización giratoria garantiza un rendimiento óptimo.



Aquablast® Basic

Aquablast® Basic E

El Aquablast® Basic se controla con una válvula mecánica y el Aquablast® Basic E con una válvula eléctrica manual. El chasis tiene 4 ruedas giratorias para un fácil manejo. Las ruedas traseras se pueden bloquear para avanzar en línea recta.

## Información técnica

500 bar – 30 l/min

1000 bar – 16 l/min

a 500 bar  
temperatura máxima  
de 95 °C

- Ancho de trabajo: 352 mm
- Apto para usar con 4 boquillas, tipo A, B, M
- Válvula de seguridad de mano ergonómica
- Posición ajustable de las empuñaduras
- Conectores opcionales de mangueras: M 22 x 1,5 DKO o M 24 x 1,5 DKO
- Ajuste individual de la altura de la barra
- Cepillo protector contra salpicaduras
- Manguera de alta presión entre la empuñadura y el conector giratorio
- Válvula eléctrica de mano disponible opcionalmente

Hammelmann SL

Pol. Ind. Valdeconsejo  
C/ Monte Perdido 7A – 2B  
E-50410 Cuarte deHuerva  
Spain

Tel.: +34 976 50 47 53  
Fax: +34 976 50 47 54  
mail@hammelmann.es  
www.hammelmann.es


**HAMMELMANN®**

## AQUABLAST® BASIC (E)



Empuñadura ergonómica, ajustable, segura y fácil de utilizar para la conexión y desconexión del agua a alta presión.

### Válvula manual eléctrica

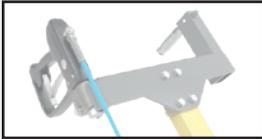

#### Aquablast® Basic E

Control eléctrico de la presión de la bomba mediante cable de control

### Válvula manual mecánica



#### Aquablast® Basic

Conexión en el sitio:  
M 22 x 1,5 i  
Conexión manguera:  
M 22 x 1,5 DKO (opcional)  
M 24 x 1,5 DKO (opcional)




Apto para 4 boquillas

Ancho de trabajo: 352 mm

Manguera de alta presión entre la empuñadura y la conexión giratoria

Cepillo protector contra salpicaduras

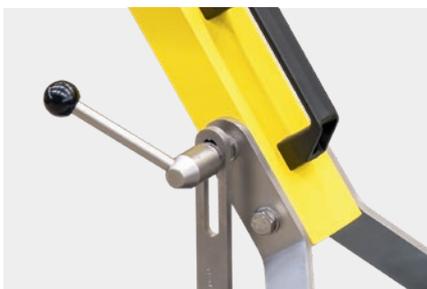

Ajuste individual de la altura de la barra

