



表面清洁系统

AQUABLAST®清洁线

带Aquablast®表面清洁器的半自动清洁系统

可预测的清洁时间

更高的操作安全性

减少能源消耗

可定制

设置简单快捷

哈莫尔曼全球服务

AQUABLAST®清洁线

我们网站上的产品视频



在专业工业用途中，各种各样的组件都承受着巨大的负载和污垢。这导致磨损增加，经常导致零件的重量增加，并且经常需要更换材料。定期清洁元件可显著延长使用寿命，重量更轻，操作性得到改善，并减少了物理应力。

通常用高压枪手动清洁元件。手动过程很耗时，并且肯定会造成伤害。哈莫尔曼独特的清洁生产线是半自动系统，使清洁工作变得更加轻松，快捷且易于计划。职业安全得到显着改善，工资和能源使用成本也降低了。

您的利益

- 在施工现场以及清洁过程中都具有更高的职业安全性
- 快速轻松地清洁大面积
- 精确，可预测的时间花费
- 无需耗时的枪支工作
- 减少能源消耗
- 工资降低，清洁成本降低
- 工作时间更多，清洁工作更少
- 更换需求少

功能设置



喷枪外部连接



控制压力和流量



高度和速度调节



清洗线适用于清洗许多不同形状和尺寸的元件



概念

整个系统基于模块化的概念，可以轻松满足各个需求。事先与客户密切合作确定最佳清洁的必要参数。



清洗线包括滑行道，带喷杆和喷嘴的清洁室，用于存放零件的篮，链式输送机，用于供应高压水的泵单元以及所有必要的控制元件和传感器。

待清洁的元件通过提篮中的清洁室传送。进料可以在0 - 90毫米/秒的范围内调节。在清洁室中以高压清洁元件。

使用的喷杆数量是单独配置的，并确定系统的整体工作宽度。

无缝的高度调节功能可以最佳地适应要清洗的零件。

快速简便的设置

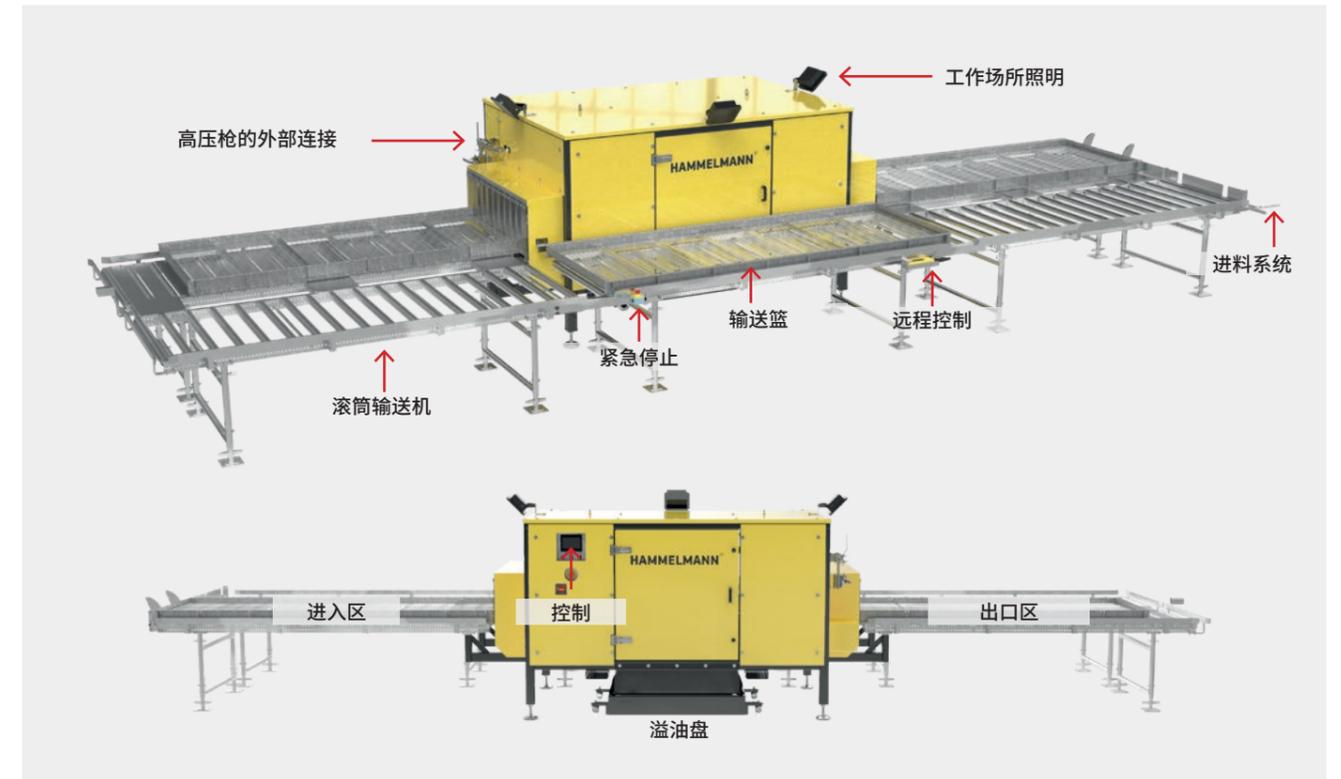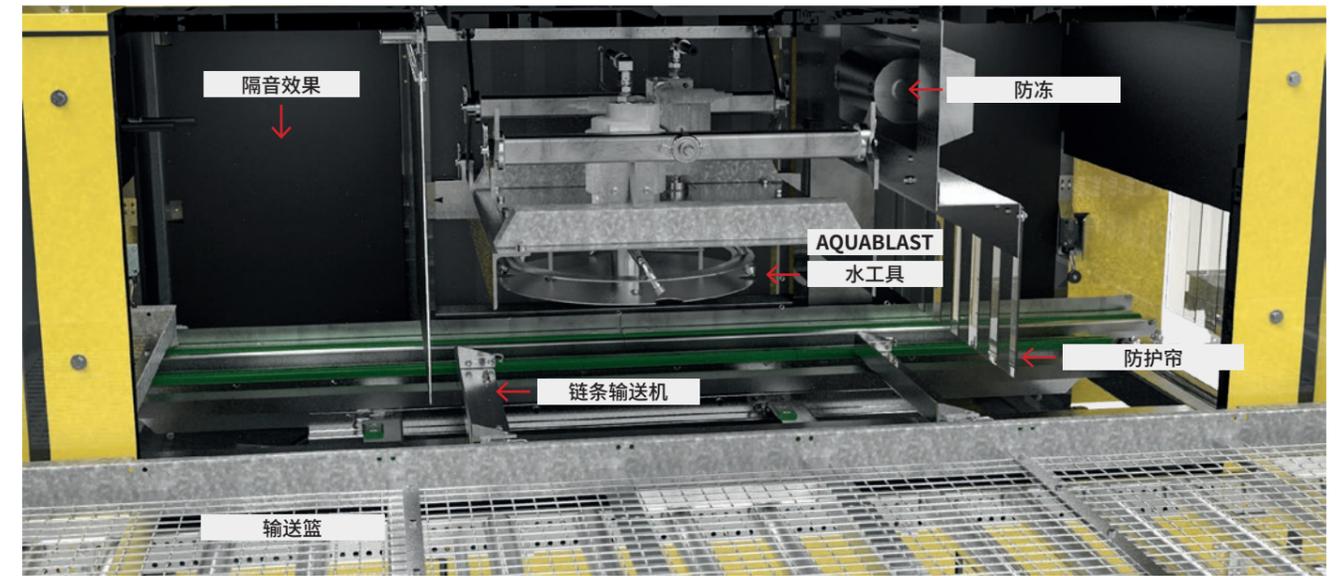

性能参数

示例:

- 长度: 10米
- 高度: 1.95米或者2.15米
- 宽度: 3.2米或者4.1米
- 工作宽度: 1米或者1.5米

可能的泵配置



流量	操作压力
达到300升/分	达到3000巴

奥尔德工厂



证书

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001
BS OHSAS 18001
TÜV ATEX 2524 X
ASME-U
Achilles



哈莫尔曼全球服务

美国, 中国, 澳大利亚, 西班牙, 法国和瑞士的子公司, 以及全球40个代理商和分销商



Hammelmann Tianjn

中国子公司: 哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司
地址: 天津市北辰经济开发区双辰前路9号
邮编: 300400

联系电话: 022-26972658
传真: 022-26972659
联系邮箱: info@hammelmann.cn

GS-Hydro Shanghai (a Hammelmann company)

中国子公司: 皓世管道系统(上海)有限公司
地址: 上海市闵行区莘庄工业园区申富路679号A栋
邮编: 201108

联系电话: 021-54424150
传真: 021-54424140
联系邮箱: info@hammelmann.cn

